



HV-Series

Informazioni tecniche

HV 25/4,5 m

Lunghezza base dei profili di sfilo 4,5 m

Lunghezza estraibile del pacco profili
25,0 m

Dimensioni 7.070x1.800x2.024 mm

HV 29/4,5 m

Lunghezza base dei profili di sfilo 4,5 m

Lunghezza estraibile del pacco profili
29,0 m

Dimensioni 7.158x1.756x2.182 mm

HV 33/5 m

Lunghezza base dei profili di sfilo 5 m

Lunghezza estraibile del pacco profili
33,0 m

Dimensioni 7.750x1.876x2.262 mm

Velocità della slitta 48 m/min

Portata massima di peso sollevabile
300/400 kg

Contenitore per mobili
1.500x1.000x400 mm

Accessori (Optional)



Contenitore mobili fisso

Contenitore mobili estraibile

Contenitore mobili estraibile e girevole

Sostegni telescopici in alluminio

Dispositivo di protezione delle facciate degli edifici

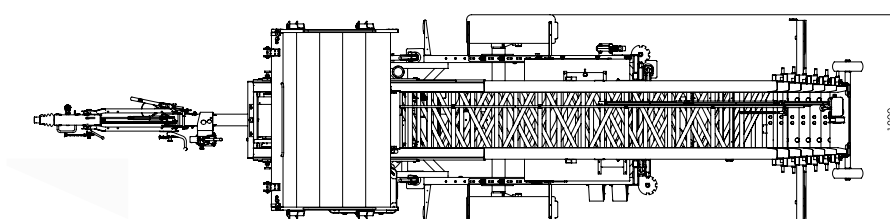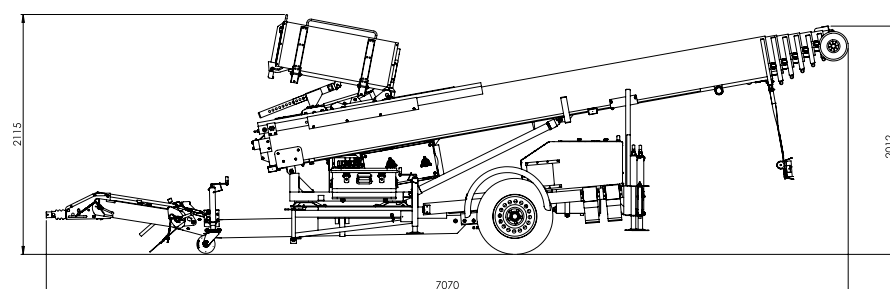

Esempio: HV 25/4,5 m



HV-Series



KLAAS ALL ITALY SRL

Via San Rocco, 17

42027 Montecchio Emilia (RE)

Tel.: +39 0522 863310

Fax: +39 0522 863393

E-mail: info@klaasitalia.it

www.klaasitalia.it

www.klaasitalia.it

Tutti i dati sono indicativi. Variazioni tecniche possibili.

Stand: 06/2015



www.klaasitalia.it



HV-Serie

I Compatti


Adattabili, dinamici e potenti così si presentano gli elevatori per mobili della Serie-HV. Un'equilibrata distribuzione dei pesi e un baricentro molto basso sono garanzia per un altissimo comfort su strada dietro vetture o autocarri. La Serie-HV viene proposta con differenti altezze di lavoro che vanno dai 25 ai 33 m.



Sostegno



Comando a distanza

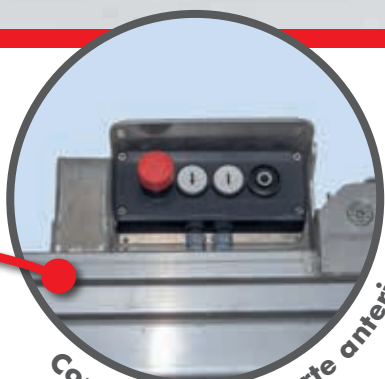

Comando sulla parte anteriore



Sponde ribaltabili



Regolazione dell'inclinazione



Prolunga inferiore



Comando semovente



Contenitore per Mobili Dispositivo di comando

La Serie-HV può essere fornita a scelta con contenitore per mobili fisso, estraibile o estraibile/girevole. Le sponde sono pieghevoli. Come optional il contenitore per mobili è disponibile con alette laterali allungabili. In questo modo una volta ribaltate si amplia la superficie di trasporto ed il peso si distribuisce sulla superficie in modo ottimale. Attraverso la regolazione dell'inclinazione il contenitore può essere posizionato orizzontalmente con qualsiasi inclinazione.

Come tutte le apparecchiature Klaas anche la Serie-HV dispone di un sistema che permette di comandare tutte le funzioni idrauliche con una mano sola. Attraverso leve di comando sensibili poste direttamente sulla macchina i profili di sfilo vengono sfilati e richiusi. Il comando a distanza automatico è di serie. In questo modo la slitta può essere comandata dal basso e dall'alto. Con questo sistema è più facile individuare immediatamente la posizione di partenza e di arrivo del cesto. Attraverso un'accelerazione e decelerazione soft l'oggetto da trasportare

viene salvaguardato e la sicurezza viene aumentata. Allo stesso modo il comando a distanza offre la funzione start/stop con cui l'apparecchio può essere avviato e arrestato anche dall'alto. Il funzionamento automatico viene azionato da sensori.

Motore

La propulsione avviene attraverso un potente motore bi-cilindrico a benzina Briggs & Stratton. Dotato di isolamento acustico offre per qualsiasi tipo di impiego la sintesi ottimale tra potenza ed efficienza.

Comando Semovente

Come optional offriamo un comando semovente grazie al quale la macchina può essere manovrata sul posto nella posizione corretta senza sforzo.

Installazione

La installazione avviene tramite leve di comando direttamente sulla macchina. La ralla girevole con il pacco profili è girevole a sinistra e a destra fino a 90° a variazione continua. Il sistema di comando ad una sola mano garantisce maggiore sicurezza durante l'installazione e la rimozione dell'apparecchio. Due cilindri di sollevamento con sicura contro la rottura dei tubi assicurano il sollevamento dei profili con una scarsissima torsione. L'estrazione dritta e in perfetta sicurezza dei profili viene garantita dai rulli di guida laterali regolabili e da due argani per i profili. Gli argani dei profili e della slitta dispongono del dispositivo anti-allentamento che mantiene i cavi in tensione.

Appoggi

I rimorchi HV sono equipaggiati di serie con dispositivi di sostegno su 4 punti. I sostegni possono essere girati di 180°. Sostegni con funzione a caduta per l'installazione senza perdita di tempo.

Prolunga inferiore

La prolunga inferiore è lunga 2 mt. e può essere estratta a lunghezza variabile. Il dispositivo di sostegno è particolarmente adatto per l'utilizzo in presenza di superfici piane e fa sì che l'impiego di ceppi in legno o pallet per la messa in sicurezza risulti del tutto superfluo.